

Hydraulikbagger


Takeuchi TB 228



Monoblockausleger
Raupentyp: Gummi 300mm – Unterwagen 1,45m
Schnellwechselplatte Martin

Anbaugeräte

- Greifer UG02 – 95 kg
- Hydraulikhammer Atlas Copco SB202 – 205 kg
- Hydraulikhammer Huppi 102 – 192 kg

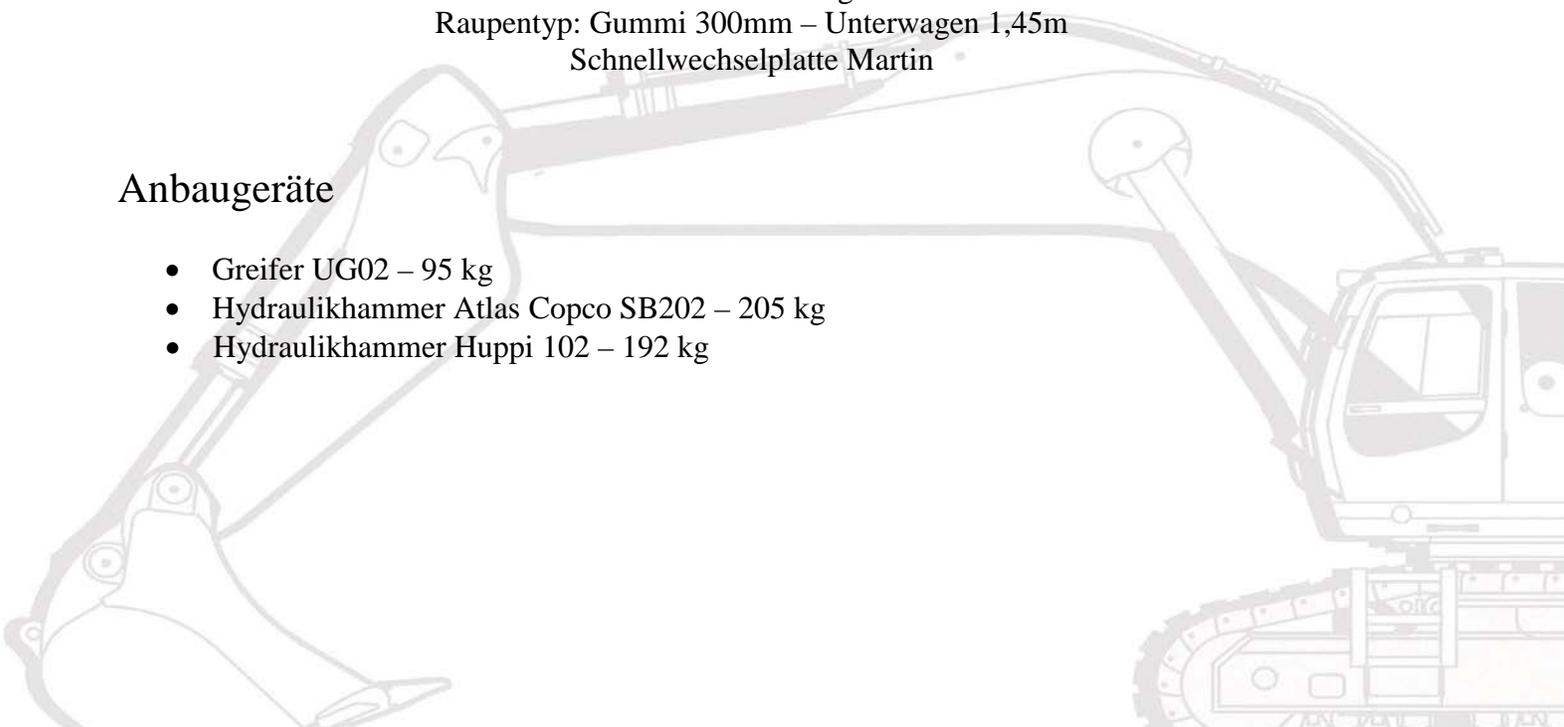

Hauptabmessungen: TB228

Gewicht/Überrollbügel (kg)	2.770
Gewicht/Stahlkabine (kg)	2.885
Gesamtbreite (mm)	1.450
Gesamthöhe (mm)	2.445
Transportlänge (mm)	4.460

Dieselmotor (wassergekühlt):

Modell	Yanmar 3TNV82A-BPTB
Type	3-Zylinder, 4-Takt
Nennleistung (kW/PS)	17,5 / 23,8
Nenn Drehzahl (U/min)	2.400
Kühlwasserinhalt (L)	4,2
Motorölinhalt (L)	3,6
Kraftstofftank (L)	53

Beiden technischen Daten behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor.

Hydrauliksystem: TB228

Type Hydraulikpumpe	2x variabel + 2x
Zahnrad Hydraulikleistung (L/min)	2x 30,2 / 20,4 /
10,4 Schwenkmotortyp	Axialkolben starr
Fahrmotortyp	Axialkolben variabel

Fahrwerk:

Raupentyp	Gummi oder Stahl
Raupenbreite (mm)	300
Bodenkontakt (mm)	1.440
Bodendruck/Überrollb. (kg/cm ²)	0,29
Bodendruck/Stahlkabine (kg/cm ²)	0,30
Planierschildmaße (mm)	1.450x300

Arbeitsleistung:

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,7 / 4,9
Schwenkgeschw. (U/min)	10,0
Steigfähigkeit (Grad)	30
Grabkraft Löffel (kN)	21
Grabkraft Stiel (kN)	12,9

