

Walze

Bomag BW75




Betriebsgewicht	1.015 kg
Bandagenbreite	760 mm
Frequenz	55 Hz
Amplitude	0,49
Zentrifugalkraft (je Bandage)	20 kN

BOMAG

HANDGEFÜHRTE DOPPELVIBRATIONSWALZEN BW 60 S, BW 65 S, BW 75 S

LEISTUNGSDATEN

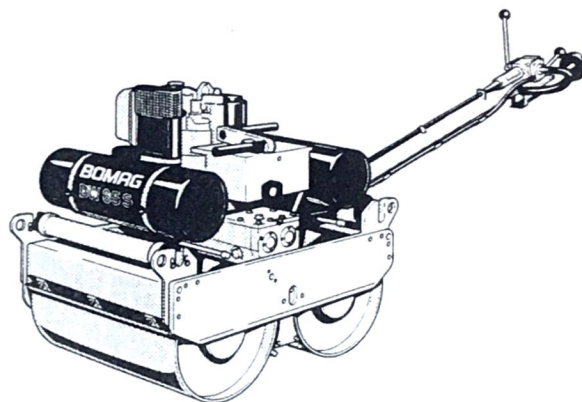

Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 60 S	28-42	28-42	17-25
BW 65 S	30-45	30-45	15-22
BW 75 S	40-55	40-55	20-35

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphalt-schichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 60 S	9-12	17-23	29-40
BW 65 S	12-23	23-31	39-55
BW 75 S	14-26	26-36	45-63

BOMAG
A UNITED DOMINION COMPANY

TECHNISCHE DATEN

Frachtangaben in m3

BW 60 S	2,098
BW 65 S	1,576
BW 75 S	2,665


Standardausrüstung

- ☒ Verstellbare Deichsel
- ☒ Wasserberieselungsanlage
- ☒ Großvolumige Kunststoffwassertanks
- ☒ 2 Abstreifer je Bandage
- ☒ Ölbadluftfilter
- ☒ Sicherheitskurbel
- ☒ * Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ * Sicherheitsschaltung
- ☒ * Feststellbremse

Zusatzausrüstung

- ☐ E-Starteinrichtung
- ☐ Sonderlackierung

* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

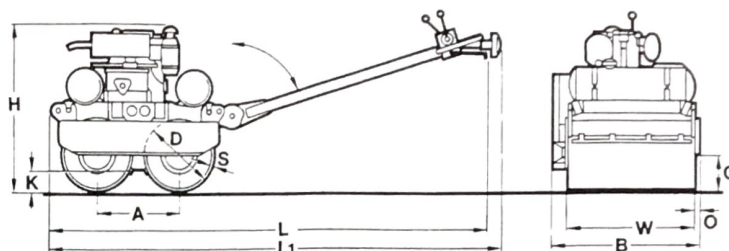


Maße in mm

	A	B	C	D	H	K	L	L1	O	S	W
BW 60 S	600	740	230	480	995	110	2850	2935	25	10	600
BW 65 S	520	780	200	400	940	140	2150	2240	25	8	650
BW 75 S	600	895	230	480	1045	110	2850	2945	25	10	750

Technische Daten

		BOMAG BW 60 S	BOMAG BW 65 S	BOMAG BW 75 S
Gewichte				
Betriebsgewicht CECE	kg	837	600	928
Eigengewicht	kg	810	570	890
Mittl. Achslast CECE	kg	419	300	464
Mittl. stat. Linienlast CECE	kg/cm	7	4,6	6,2
Abmessungen				
Arbeitsbreite	mm	600	650	750
Abmessungen		siehe Skizze	siehe Skizze	siehe Skizze
Fahreigenschaften				
Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,5	1,9	1,6
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,5	1,9	1,6
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	2,5	2,5	2,5
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	2,5	2,5	2,5
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	40/35	40/35	40/35
Antrieb				
Motorhersteller		Hatz	Hatz	Hatz
Typ		E 79	ES 75	E 780
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1	1
Leistung ISO 9249	kW	4,6	3,7	6,2
Drehzahl	min-1	2500	2500	2700
Leistung SAE J 1349	kW	5	4	6,7
Drehzahl	min-1	2500	2500	2700
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Antriebsart		mech.	mech.	mech.
Bandage angetrieben		vorne + hinten	vorne + hinten	vorne + hinten
Bremsen				
Betriebsbremse		mech.	mech.	mech.
Feststellbremse		mech.	mech.	mech.
Erregersystem				
Vibrierende Bandage		vorne + hinten	vorne + hinten	vorne + hinten
Antriebsart		mech.	mech.	mech.
Frequenz	Hz	51	58	55
Amplitude	mm	0,46	0,42	0,49
Zentrifugalkraft (je Bandage)	kN	15	12	20
Berieselungs-Einrichtung				
Berieselungsart		Schwerkraft	Schwerkraft	Schwerkraft
Füllmengen				
Kraftstoff	l	5	5	9
Wasser	l	45	52	60

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

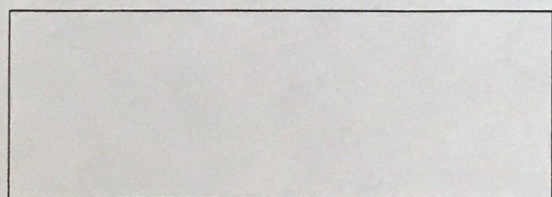

PRD 100 00 001

180899 Sa

BOMAG GmbH & Co. OHG
Hellerwald
D-56154 Boppard

Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
A UNITED DOMINION COMPANY